

Форсунки Pro-Van



ТЕХНОЛОГИИ
ПОЛИВА

5 моделей с регулируемым сектором орошения от 0 до 360°

Внутренняя резьба совместима с дождевателями I-PRO и SL



Регулируемые форсунки Pro-Van позволяют изменять сектор орошения при необходимости и уменьшать радиус с помощью регулировочного винта. Кроме того, они обладают отличной устойчивостью к загрязнениям и постоянными характеристиками.



Характеристики

- Высокая равномерность орошения
- Отличная устойчивость к загрязнениям
- Предустановленный фильтр для облегчения монтажа
- Возможность уменьшения радиуса на 25%
- Цветовой код для облегчения идентификации радиуса

Технические характеристики


- Радиус: 2,1–5,1 м
- Расход: 1,7–16,0 л/мин
- Рекомендуемое рабочее давление: 1,0–2,0 бар

Характеристики

Регулируемая форсунка	Дуга	Давление (бар)	Mod 8 Радиус 2,4м Траектория 5°		Mod 10 Радиус 3,0м Траектория 10°		Mod 12 Радиус 3,7м Траектория 15°		Mod 15 Радиус 4,6м Траектория 20°		Mod 17 Радиус 5,2м Траектория 26°	
			Расход (л/мин)	Радиус (м)	Расход (л/мин)	Радиус (м)	Débit (l/min)	Расход (л/мин)	Радиус (м)	Расход (л/мин)	Радиус (м)	Rayon (m)
360°	1	6,8	2,1	7,2	2,7	9,2	3,0	10,0	4,1	12,0	4,3	
	1,5	8,0	2,4	9,6	3,0	10,8	3,4	12,0	4,3	14,0	4,8	
	2	9,6	2,4	10,8	3,0	12,0	3,7	14,0	4,6	16,0	5,1	
180°	1	3,4	2,1	3,6	2,7	4,6	3,0	5,0	4,1	6,0	4,3	
	1,5	4,0	2,4	4,8	3,0	5,4	3,4	6,0	4,3	7,0	4,8	
	2	4,8	2,4	5,4	3,0	6,0	3,7	7,0	4,6	8,0	5,1	
90°	1	1,7	2,1	1,8	2,7	2,3	3,0	2,5	4,1	3,0	4,3	
	1,5	2,0	2,4	2,4	3,0	2,7	3,4	3,0	4,3	3,5	4,8	
	2	2,4	2,4	2,7	3,0	3,0	3,7	3,5	4,6	4,0	5,1	

Указанные данные получены в результате тестов, проведенных при отсутствии ветра. Адаптировать к местным условиям.

Радиус можно уменьшить на 25% с помощью регулировочного винта (это может нарушить однородность орошения).

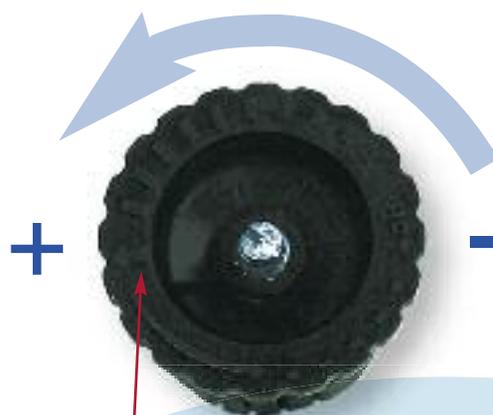

Индикатор выполненной регулировки сектора, если стрелка установлена с левой стороны

Кодировка

Код	Описание
PRO-VAN8	Форсунка серии 8, регулируемый сектор 0–360°, радиус 2,1–2,4 м, коричневая
PRO-VAN10	Форсунка серии 10, регулируемый сектор 0–360°, радиус 2,7–3,0 м, красная
PRO-VAN12	Форсунка серии 12, регулируемый сектор 0–360°, радиус 3,0–3,7 м, зеленая
PRO-VAN15	Форсунка серии 15, регулируемый сектор 0–360°, радиус 4,1–4,6 м, черная
PRO-VAN17	Форсунка серии 17, регулируемый сектор 0–360°, радиус 4,3–5,1 м, серая