

РОТОРЫ СЕРИИ 5000

Создавался как самый надежный и высокопроизводительный роторный ороситель в отрасли.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Увеличенное очищающее уплотнение предотвращает утечки и защищает внутренние конструкции от засорения.
- Форсунки с технологией Rain Curtain™ обеспечивают равномерное распределение по всему радиусу. Крупные ветроустойчивые капли и превосходный ближний полив позволяют добиться отличного качества газона, а также экономии воды.
- В мире установлены миллионы таких систем. Отличный результат подтвержден на практике.
- Для отверстия регулировки сектора полива предусмотрена самопромывка, поэтому засорение исключено.
- Пятилетняя гарантия

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- **PLUS (PL) Перекрытие потока**
Сокращает время на обслуживание при устранении протечек и замене форсунок - вам не придется постоянно ходить к контроллеру и отключать его.
- **PRS (R) регулятор давления**
рассчитанный на 3.1 бар сократит ваш расход воды, обеспечит требуемый расход для каждого ротора в контуре, стабилизирует давление с магистралей и устранил туманообразование.
- **Шток из нержавеющей стали (SS)**
поможет уменьшить ущерб от вандализма в общественных местах (доступны модели с высотой штока 4 и 6")
- **Фиолетовая крышка (NP)** для обозначения систем с непитьевой водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Радиус: 7,6 - 15,2 м
Радиус после регулировки с помощью винта: 5,7 м
Давление: 1,7 - 4,5 бар
Расход: 0,17 - 2,19 м³/ч
Угол траектории :
- форсунки Rain Curtain™ со стандартным углом: 25°.
- форсунки Rain Curtain™ с уменьшенным углом: 10°.
Вход ¾" BP

ОПЦИИ

Форсунки с фиксированным количеством осадков упрощают процесс проектирования системы, поскольку позволяют устанавливать в одной зоне оросители с разными углами поворота и радиусами. Совместимы с роторными оросителями серии 5000/5000 Plus/5000 Plus PRS


МОДЕЛИ

С регулируемым сектором (PC) от 40-360°
Полный круг только 360°.

- 5004PC30: 5004 с регулируемым сектором
- 5004PCSAM30 : с регулируемым сектором и обратным клапаном SAM
- 5004PCR : с регулируемым сектором, системой регуляции давления и предустановленной форсункой 3.0
- 5004 +FC: 5004 Plus полный круг
- 5004 +PC30: 5004 Plus с регулируемым сектором, системой регуляции давления и предустановленной форсункой 3.0
- 5004 +PCSAMRSS: с регулируемым сектором, штоком из нержавеющей стали, обратным клапаном SAM и предустановленной форсункой 3.0
- 5006-PL-PC: с регулируемым сектором
- 5006-PL-PC-PRS-SAM : с регулируемым сектором, штоком из нержавеющей стали, обратным клапаном SAM и системой регуляции давления PRS
- 5012-PL-PC : 5012 Plus с регулируемым сектором, обратным клапаном SAM и системой регуляции давления PRS

АКСЕССУАРЫ

Отвертка для верхней регулировки роторов

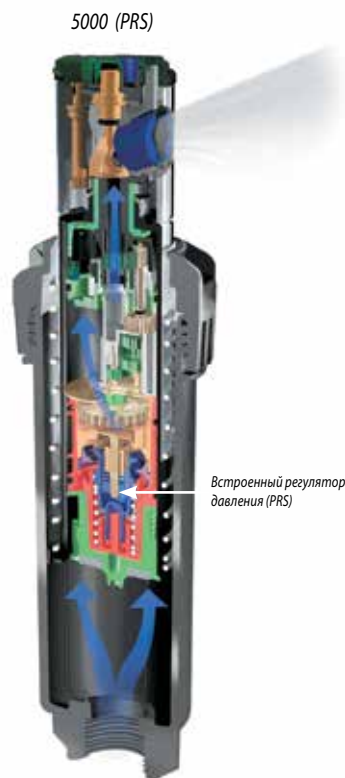

5000 (PRS)

Встроенный регулятор давления (PRS)



5 - 26 мм/ч



1,7 - 4,5 бар



0,17 - 2,19 м³/ч
3,0- 36,6 л/мин



10,2 см (4")
15,2 см (6")
30,5 см (12")
18,5 см (4")
24,5 см (6")
42,9 см (12")
¾" (20/27)



4,1 см

Ротаторы Серии 5000



Rotortool

Как заказать

5004 -+ - PC-SAM - SS

Модель
Plus

Сектор
«PC» регулируемый от 40 до 360°
«FC» только круговой (360°)

Опции
S=SAM
Стальное покрытие тока

Модель
5000 Series
4" pop-up