

### СЕРИЯ RAIN BIRD SR2005/SR3003


Водяные пушки с замедленным реверсом

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Водяные пушки предназначены для работы в составе крупных ирригационных систем: на полях споркомплексов, спортивных площадок и т.д.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Замедленный реверс
- Траектория: 23°
- Стандартный для систем водоснабжения крепежный фланец
- Модели с регулируемым сектором: 40°-360°
- Регулировка сектора осуществляется легко. Регулировка фрикционного кольца не требует применения инструментов
- Конфигурация с одинарной форсункой
- Серия SR2005 поставляется вместе с комплектом из 6 пластиковых конусных форсунок (GNS-2005T). Размеры: 21, 23, 26, 28, 30 и 33 мм
- Серия SR3003 поставляется вместе с комплектом из 6 пластиковых конусных форсунок (GNS-3003T). Размеры: 14, 16, 18, 20, 22 и 24 мм
- В модели SR3003 применена особая „ложечная“ конструкция с регулируемыми подвесками для увеличения или уменьшения скорости вращения
- Возможна установка противовеса
- Герметизированные, не смазываемые подшипники
- Опциональный переходник BSP 2" (50/60) ВР для SR3003 позволяет устанавливать водоотводы на 2" (50/60)

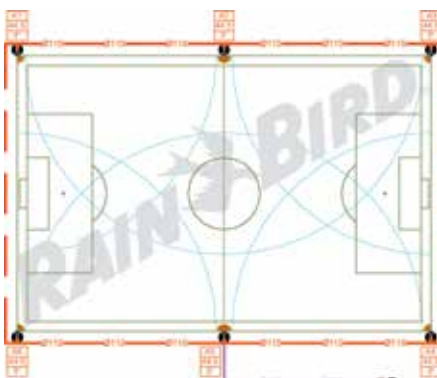

#### МОДЕЛИ

SR2005: 3" (80/90) водяная пушка с регулируемым сектором и замедленным реверсом  
SR3003: 2" (50/60) водяная пушка с регулируемым сектором и замедленным реверсом

Пример расстановки

#### ПОКАЗАТЕЛИ

##### SR2005

| Форсунки | бар | м    | м³/ч  |
|----------|-----|------|-------|
| 21 мм    | 4,0 | 44,0 | 32,1  |
|          | 4,5 | 45,7 | 34,0  |
|          | 5,0 | 47,5 | 35,9  |
|          | 5,5 | 48,2 | 37,6  |
|          | 6,0 | 49,0 | 39,3  |
|          | 6,5 | 50,2 | 40,9  |
| 23 мм    | 4,0 | 45,0 | 38,6  |
|          | 4,5 | 46,7 | 40,8  |
|          | 5,0 | 48,5 | 43,1  |
|          | 5,5 | 49,5 | 45,2  |
|          | 6,0 | 50,5 | 47,3  |
|          | 6,5 | 51,0 | 49,2  |
| 26 мм    | 4,0 | 46,5 | 50,5  |
|          | 4,5 | 48,7 | 53,0  |
|          | 5,0 | 51,0 | 56,0  |
|          | 5,5 | 51,5 | 58,5  |
|          | 6,0 | 52,0 | 61,1  |
|          | 6,5 | 52,2 | 63,6  |
| 28 мм    | 4,0 | 50,0 | 58,1  |
|          | 4,5 | 52,5 | 61,7  |
|          | 5,0 | 55,0 | 65,3  |
|          | 5,5 | 56,7 | 68,3  |
|          | 6,0 | 58,5 | 71,3  |
|          | 6,5 | 59,2 | 74,1  |
| 30 мм    | 4,0 | 51,5 | 67,7  |
|          | 4,5 | 54,2 | 71,7  |
|          | 5,0 | 57,0 | 75,8  |
|          | 5,5 | 59,2 | 79,4  |
|          | 6,0 | 61,5 | 83,0  |
|          | 6,5 | 63,2 | 86,4  |
| 33 мм    | 4,0 | 54,0 | 82,4  |
|          | 4,5 | 56,0 | 87,3  |
|          | 5,0 | 58,0 | 92,2  |
|          | 5,5 | 58,7 | 96,5  |
|          | 6,0 | 59,5 | 100,9 |
|          | 6,5 | 60,5 | 104,5 |

##### SR3003

| Форсунки | бар | м    | м³/ч |
|----------|-----|------|------|
| 14 мм    | 3,0 | 32,0 | 13,0 |
|          | 3,5 | 33,5 | 13,9 |
|          | 4,0 | 34,7 | 14,8 |
|          | 4,5 | 36,0 | 15,7 |
|          | 5,0 | 37,5 | 16,5 |
|          | 5,5 | 39,0 | 17,4 |
| 16 мм    | 6,0 | 40,2 | 18,2 |
|          | 3,0 | 32,5 | 16,8 |
|          | 3,5 | 34,0 | 18,0 |
|          | 4,0 | 36,0 | 19,2 |
|          | 4,5 | 38,0 | 20,4 |
|          | 5,0 | 38,5 | 21,4 |
| 18 мм    | 5,5 | 39,0 | 22,5 |
|          | 6,0 | 40,5 | 23,6 |
|          | 3,0 | 36,0 | 21,6 |
|          | 3,5 | 38,0 | 23,0 |
|          | 4,0 | 40,0 | 24,5 |
|          | 4,5 | 42,0 | 26,0 |
| 20 мм    | 5,0 | 43,2 | 27,4 |
|          | 5,5 | 44,5 | 28,8 |
|          | 6,0 | 45,5 | 30,2 |
|          | 3,0 | 40,5 | 26,5 |
|          | 3,5 | 42,0 | 28,4 |
|          | 4,0 | 42,7 | 30,3 |
| 22 мм    | 4,5 | 43,5 | 32,2 |
|          | 5,0 | 45,0 | 33,8 |
|          | 5,5 | 46,5 | 35,5 |
|          | 6,0 | 48,0 | 37,3 |
|          | 3,0 | 40,0 | 31,5 |
|          | 3,5 | 41,5 | 33,8 |
| 24 мм    | 4,0 | 42,5 | 36,1 |
|          | 4,5 | 43,5 | 38,5 |
|          | 5,0 | 46,2 | 40,5 |
|          | 5,5 | 49,0 | 42,6 |
|          | 6,0 | 50,5 | 44,5 |
|          | 3,0 | 40,0 | 38,0 |
| 26 мм    | 3,5 | 42,0 | 40,4 |
|          | 4,0 | 43,0 | 43,1 |
|          | 4,5 | 44,0 | 45,9 |
|          | 5,0 | 47,2 | 48,3 |
|          | 5,5 | 50,5 | 50,7 |
|          | 6,0 | 53,0 | 53,2 |

